

List technických údajů

Závěs US 7

Výr. č. 6339334



Závěs (profil U) rozměru 70 x 50 mm s navařenou základovou deskou.



St

Ocel

FT

Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

K upevnění pod vodorovné betonové stropy a na ocelové nosníky. Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 61.

Kmenová data

Č. výr.	6339334
Typ	US 7 K 250 FT
Označení 1	Závěs
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Rozměr	70x50x2500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.140,00 kg/100 ks


List technických údajů

Závěs US 7

Výr. č. 6339334




Technické údaje

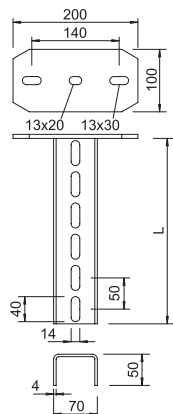

Délka	2.500,00 mm
Šířka	70,00 mm
Výška	50,00 mm
Rozměr L	2.500,00 mm
Rozměr	70 x 50 x 4 mm
Provedení	U - profil
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	4,00 mm
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Zatížení v tahu (v závislosti na tloušťce profilu stropu)	11,00 kN

Zatěžovací diagramy

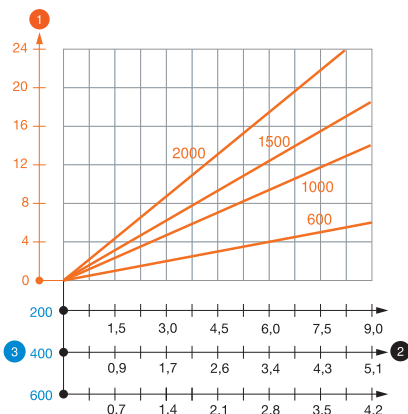

Zatěžovací diagram závěsu U typu US 7 K

- 1 Průhyb konce závěsu při dovozeném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 3 Délka výložníku v mm
- Křivka zatížení s délkami profilů v mm

Zatěžovací parametry kotev pro závěs U typu US 7 K

jednostranné zatížení

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]					
	Šířka výložníku [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90	4,25	3,25	2,50	2,25	2,00	1,75
BZ 12-15-35/110	7,25	5,50	4,50	4,00	3,50	3,00

oboustranné zatížení

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]					
	Šířka výložníku [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90	7,25	6,25	5,75	5,25	4,80	4,50
BZ 12-15-35/110	11,00	11,00	10,00	9,00	8,50	8,00

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník + závěs. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost os $a_i = 14$ cm. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací parametry kotev pro závěs U typu US 7 K

T1	jednostranné zatížení						
T2		Maximální zatížení [kN]					
T3		Šířka výložníku [mm]					
t4	Typ kotvy	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4,25	3,25	2,5	2,25	2,	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3,