

List technických údajů

Základová deska, příčná

Výr. č. 6347061



Základová deska pro montáž k závěsu IS 8. Kabelové žlaby, resp. kabelové žebříky probíhají v příčném směru.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Základovou desku lze namontovat pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 25 k fixním délkám profilu I typu IS 8. Délka závěsu je omezena na max. 2000 mm.

Kmenová data

Č. výr.	6347061
Typ	KI 8 NOK FT
Označení 1	Základová deska
Označení 2	pro závěs IS 8, 90° otočná
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	158,40 kg/100 ks


List technických údajů

Základová deska, příčná

Výr. č. 6347061



Technické údaje

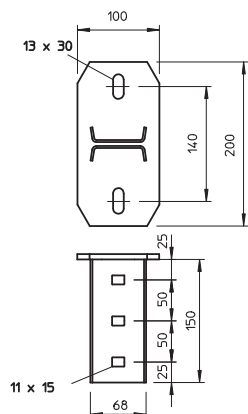

Provedení	Základová deska k přišroubování
Vhodné pro stropní upevnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodný pro	Profil I
Vhodné k upevnění na konzolu	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Rozsah úhlu	90,00 - 90,00 °