


List technických údajů

Upínací svorka KWH

Výr. č. 6355056

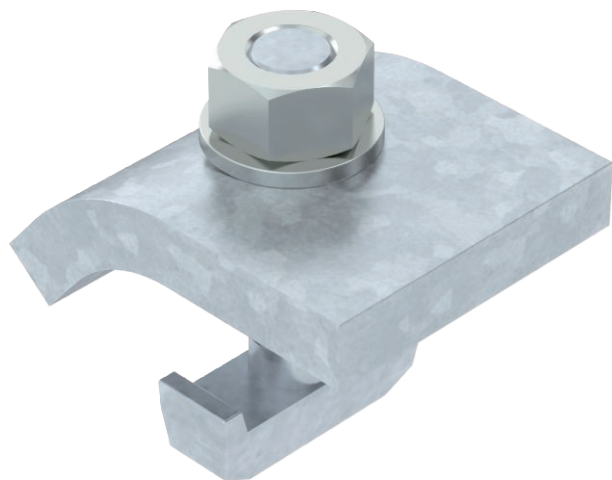

Úhlová svorka se šroubem s hákovitou hlavou typu KWH k upevnění v montážní liště typu CPS 5.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Svěrnou svorku je nutné přizpůsobit tloušťce materiálu daného nosníku.
Svěrná svorka se používá v kombinaci s profilovými lištami se šířkou výřezu 22 mm.

Kmenová data

Č. výr.	6355056
Typ	KWH 15 FT
Označení 1	Spojovací úhelník
Označení 2	se šr. s hák. hl., h = 15 mm
Rozměr	60x50
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	10,00 pár
Hmotnost	76,00 kg/100 párů


List technických údajů

Upínací svorka KWH

Výr. č. 6355056



Technické údaje



Výška	15,00 mm
Vhodný pro tloušťku příruby	12,00 - 18,00 mm
Velikost závitu M	12,00
F v kN	5,70 kN
F v N	5.700,00 N
Šroub	M12 x 50

