

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWA 12

Výr. č. 6424716



Lehký nástěnný a závěsný výložník s dosedací plochou vytvořenou zahnutím.

CE

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Včetně šroubu M10 x 25 k upevnění na závěs U.
Text k výrobku rozsah dodávky	Včetně šroubu s plochou kulovou hlavou M10 x 25 pro upevnění na závěsy U.

Kmenová data


Č. výr.	6424716
Typ	MWA 12 11S FS
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s upevňovacím šroubem M10x25
Rozměr	B110mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,40 kg/100 ks

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12

Výr. č. 6424716

Technické údaje

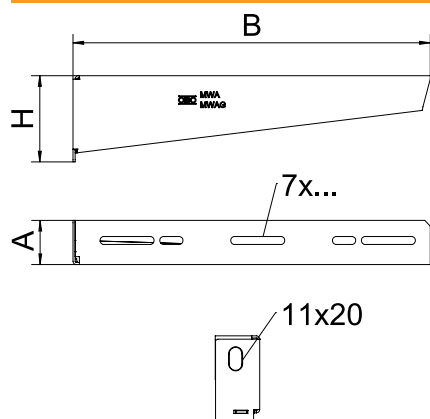

Délka	32,50 mm
Šířka	110,00 mm
Výška bočnice	53,00 mm
Rozměr AAW	32,50 mm
Rozměr B	110,00 mm
Rozměr H	53,00 mm
Rozměr L	110,00 mm
Průměr otvoru	11,00 mm
Hodnota rozměru	110 x 53
Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
Provedení	Nástěnný a závěsový výložník
F v kN	1,20 kN
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Rozsah úhlu	90,00 - 90,00 °


List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12

Výr. č. 6424716



Zatěžovací diagramy

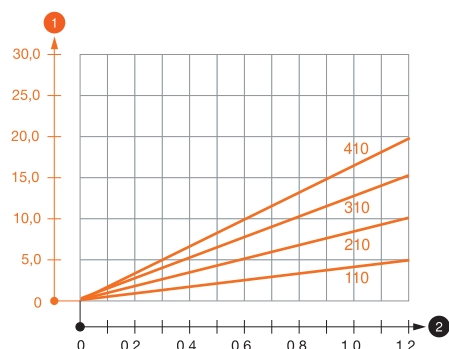

Zatěžovací diagram výložníku typu MWA 12


- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník MWA 12

Nástěnné upevnění		Maximální zatížení [kN]			
		Šířka výložníku [mm]			
Typ kotvy		110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací hodnoty pro MWA 12 na závěsu



Zatěžovací hodnoty pro MWA 12 na závěsu

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník MWA 12

T1	Nástěnné upevnění				
T2		Maximální zatížení [kN]			
T3		Šířka výložníku [mm]			
T4	Typ kotvy	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2