

List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104500

OBO
BETTERMANN



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1104500
Typ	CML3518P2000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 17mm
Rozměr	2000x35x18
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	71,00 kg/100 m

Technické údaje

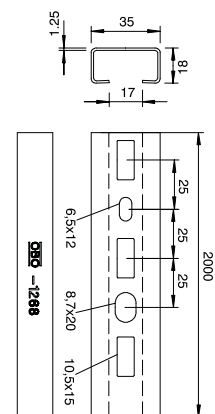

Délka	2.000,00 mm
Šířka	35,00 mm
Výška	18,00 mm
Rozměr L	2.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	35 x 18 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	25,00 mm
Svazek	20,00 m
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	1,25 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	17,00 mm
Statická hodnota A	0,88 cm ²
Statická hodnota Iy	0,41 cm
Statická hodnota Iz	1,81 cm
Statická hodnota Wy	0,41 cm ³

List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104500



Technické údaje

Statická hodnota W_z | 1,03 cm³