


List technických údajů

Kabelový žebřík LG 45, 3 m

Výr. č. 6200508

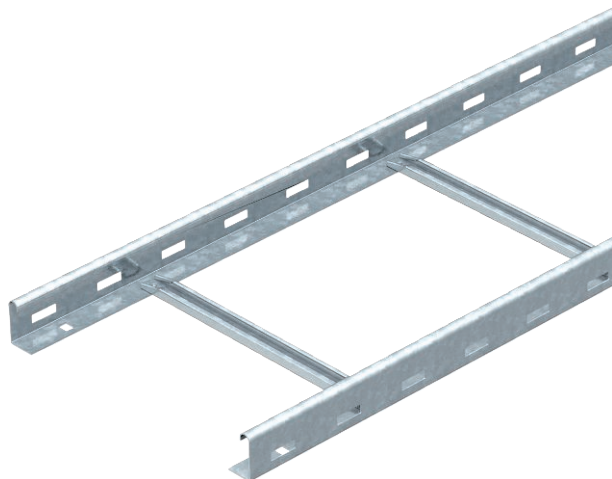

Kabelový žebřík s výškou bočnice 45 mm a s přínýťovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.

Kabelový žebřík je dodáván složený.

Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6200508
Typ	LG 420 NS 3 FS
Označení 1	Kabelový žebřík
Označení 2	děrováno, s příčkou NS
Rozměr	45x200x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	3 m
Hmotnost	188,30 kg/100 m

Technické údaje

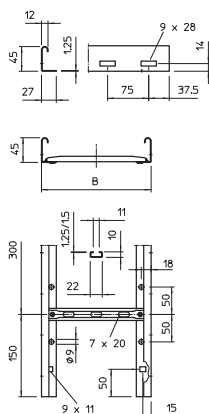

Délka	3.000,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	45,00 mm
Výška bočnice	45,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Rozměr	45x200x3000 mm
Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Provedení příček	Profil děrováný
Provedení bočnice	plochý profil
Upevnění příčky	Slepé nýtování
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Tloušťka podélníku	1,25 mm
Užitečný průřez	6.800,00 mm ²
Užitečný průřez	68,00 cm ²
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Vzdálenost příček	300,00 mm
Provedení pro velká rozpětí	☐

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,80 kN/m
-------------------------	-----------

List technických údajů

Kabelový žebřík LG 45, 3 m

Výr. č. 6200508



Technické údaje

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,40 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,00 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,55 kN/m

Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu LG 45 NS

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v m

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením

