

# List technických údajů

## Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Výr. č. 6010482



Stoupací žebřík s výškou bočnice 50 mm je dodáván nesmontovaný a je nutné ho sešroubovat na místě instalace.



St

Ocel

FT

Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Vhodná třmenová příchytka pro příčku s profilem C je typ 2056U.

### Kmenová data

Č. výr.	6010482
Typ	SLM 50 C40 4 FT
Označení 1	Stoupací žebřík těžký
Označení 2	s příčkou C40
Výrobce	OBO
Rozměr	400x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	627,83 kg/100 m


# List technických údajů

Stoupační žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Výr. č. 6010482

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

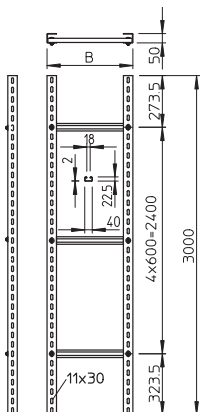

Délka	3.000,00 mm
Šířka	400,00 mm
Výška bočnice	50,00 mm
Rozměr B	400,00 mm
Provedení bočnice	U - profil
Provedení příček	Profil neděrovaný
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka podélníku	2,50 mm
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzdálenost příček	600,00 mm