


List technických údajů

Víko s otočnou západkou

Výr. č. 6227612

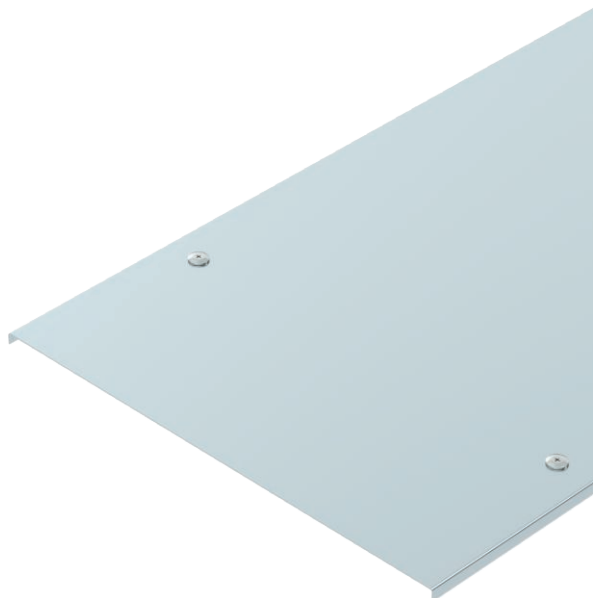

Víko s otočnými západkami pro kabelový žlab a kabelový žebřík pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 a 160 mm.



St	Ocel
DD	pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Další text k výrobku 1 | Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření.

Kmenová data

Č. výr.	6227612
Typ	WDRL 1116 50 DD
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	Syst. pro velká rozp. 110 a 160
Výrobce	OBO
Rozměr	500x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	DD
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	626,67 kg/100 m


List technických údajů

Víko s otočnou západkou

Výr. č. 6227612



Technické údaje

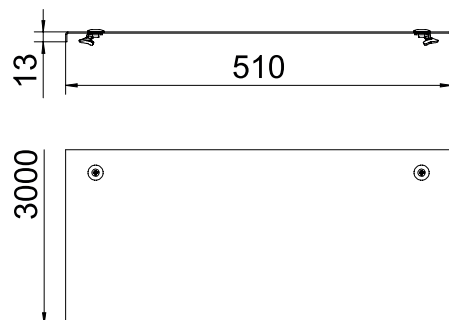

Délka	3.000,00 mm
Šířka	500,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	500,00 mm
Rozměr H	15,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Počet otočných západek	6,00 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>