

List technických údajů

Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 50 mm

Výr. č. 7215150



Protipožární kanál I90/E30, dle DIN 4102 část 11 a část 12, včetně 12 ks šroubů se zápusťnou hlavou a 3× 1 m těsnicí pásky.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | 12× šroub se zápusťnou hlavou, 3× 1m těsnicí pásek

Kmenová data

Č. výr.	7215150
Typ	BSK 090506
Označení 1	Protipožární kanál I90/E30
Rozměr	50x60
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 m
Hmotnost	730,00 kg/100 m

Technické údaje

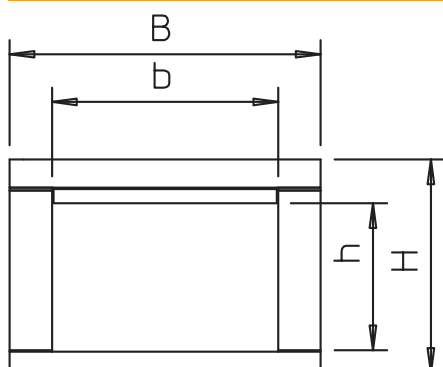

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	50x60 mm
Vnější rozměr	95x120 mm
Rozměr B	120,00 mm
Rozměr H	95,00 mm
Rozměr b	60,00 mm
Rozměr h	50,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	30,00
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	90,00
S děrováním	☐
Možnost přepážek	☐
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny