

List technických údajů

Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 105 mm

Výr. č. 7215166



Protipožární kanál I90/E30, dle DIN 4102 část 11 a část 12, včetně 12 ks šroubů se zápuštnou hlavou a 3× 1 m těsnící pásky.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | 12× šroub se zápuštnou hlavou, 3× 1m těsnící pásek

Kmenová data

Č. výr.	7215166
Typ	BSK 091026
Označení 1	Protipožární kanál I90/E30
Rozměr	105x260
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 m
Hmotnost	1.830,00 kg/100 m

Technické údaje

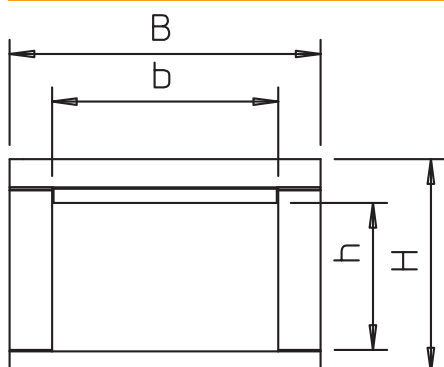

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	105x260 mm
Vnější rozměr	150x320 mm
Rozměr B	320,00 mm
Rozměr H	150,00 mm
Rozměr b	260,00 mm
Rozměr h	105,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Třída protipožární odolnosti E - zachování funkčnosti	30,00
Třída protipožární odolnosti I - instalační kanál	90,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Možnost přepážek	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny