


List technických údajů

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Výr. č. 7400308

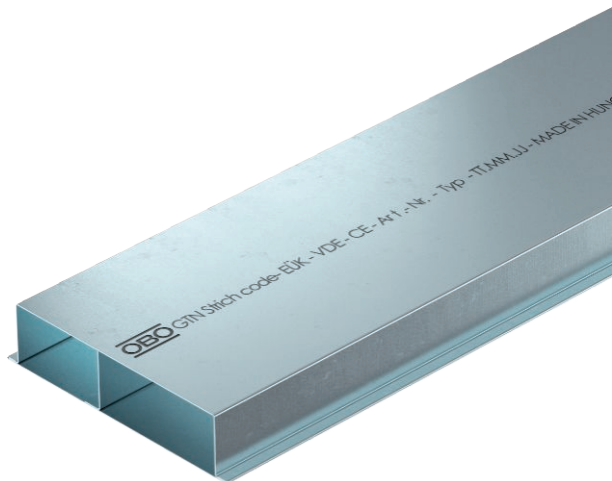

Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazinou.



| | |
|----|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 7400308 |
| Typ | S2 19048 |
| Označení 1 | Podlahový kanál |
| Označení 2 | 2 komorový |
| Rozměr | 2000x190x48 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 2,00 m |
| Hmotnost | 376,00 kg/100 m |


List technických údajů

Podlahový instalační kanál, dvoukomorový

Výr. č. 7400308



Technické údaje

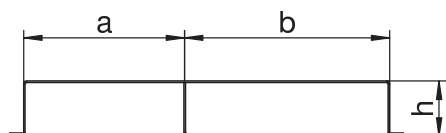

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 2.000,00 mm |
| Šířka | 190,00 mm |
| Výška | 48,00 mm |
| Rozměr a | 80,00 mm |
| Rozměr b | 110,00 mm |
| Rozměr h | 48,00 mm |
| Počet pevných přepážek | 1,00 |
| Počet komor | 2,00 St. |
| Plech dna | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oblast použití | Zalité mazaninou, |
| Oddělitelné | <input type="checkbox"/> |
| Výška kanálu | 48,00 mm |
| Odnímatelný vrchní díl | <input type="checkbox"/> |
| Průřez protažení a | 3.588,00 mm ² |
| Průřez protažení b | 4.968,00 mm ² |