

# List technických údajů

## Hloubkový zemnič pro standardní použití

Výr. č. 5000750



- Vysoká odolnost vůči korozi
- Zinkový povlak přibližně 130 µm
- S kolíkem a otvorem pro vedení
- Kulatý čep se dvojitým rýhováním
- Odpovídá požadavkům IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zkratový proud I<sub>k</sub> (50 Hz), čas 1 s, teplota max. 300 ° C: 7,9 kA



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	5000750
Typ	219 20 ST FT
Označení 1	Tyčový zemnič
Označení 2	standardní
Rozměr	1,5m
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	360,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Hloubkový zemnič pro standardní použití

Výr. č. 5000750



### Technické údaje

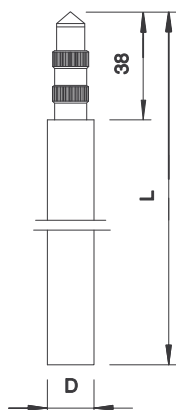

Délka	1.500,00 mm
Provedení	ostatní
Provedení uzemnění a ochrany před bleskem	Ostatní
Vnější průměr	20,00 mm
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem