


List technických údajů

Okapová svorka RK-FIX

Výr. č. 5316450

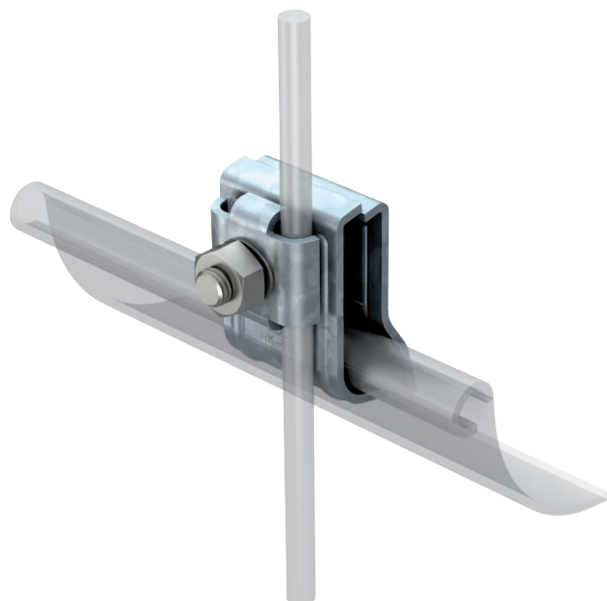

- Až pro dva kruhové vodiče Rd 8
- Vhodná pro všechny šířky lemu (15–25 mm)
- S 1 šroubem s plochou kulovou hlavou M10 × 45
- Šroub a matice z ušlechtilé oceli VA
- S pružinou pro předběžnou fixaci na střešním žlabu
- Odpovídá požadavkům IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5316450
Typ	RK-FIX
Označení 1	Žlabová svorka s pružinou
Rozměr	2x8mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	19,10 kg/100 ks


List technických údajů

Okapová svorka RK-FIX

Výr. č. 5316450



Technické údaje



Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojení	Střešní žlabová svorka
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Rozsah upnutí	15-25 mm
Uložení	2 x Rd 8 mm

