


List technických údajů

Okapová svorka RK-FIX

Výr. č. 5316468

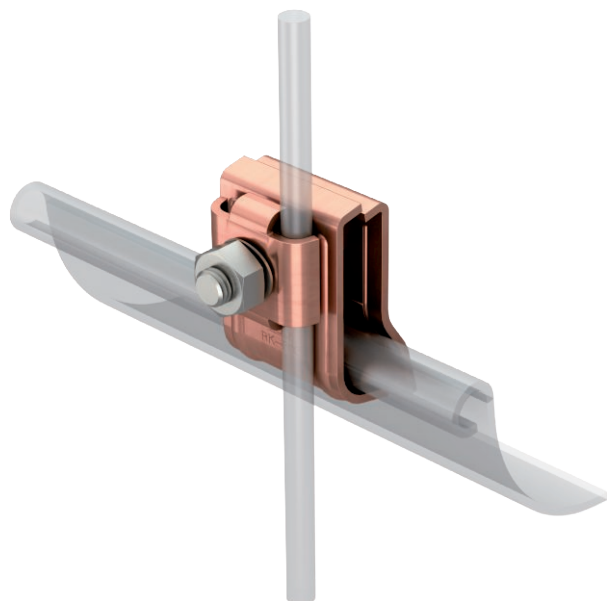

- Až pro dva kruhové vodiče Rd 6 nebo Rd 8
- Vhodná pro všechny šířky lemu (15–25 mm)
- S jedním šroubem s plochou kulovou hlavou M10 × 45
- Šroub a matice z ušlechtilé oceli VA
- S pružinou pro předběžnou fixaci na střešním žlabu
- Odpovídá požadavkům IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307
Cu poměděno

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5316468
Typ	RK-FIX CU
Označení 1	Žlabová svorka s pružinou
Rozměr	2x8 / 2x6mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	poměděno
Povrch zkratka	Cu
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	21,00 kg/100 ks


List technických údajů

Okapová svorka RK-FIX

Výr. č. 5316468



Technické údaje



Druh upevňovacího šroubu	Šroub s plochou kulovou hlavou
Druh spojení	Střešní žlabová svorka
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Rozsah upnutí	15-25 mm
Uložení	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm

