


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105

Výr. č. 6002457

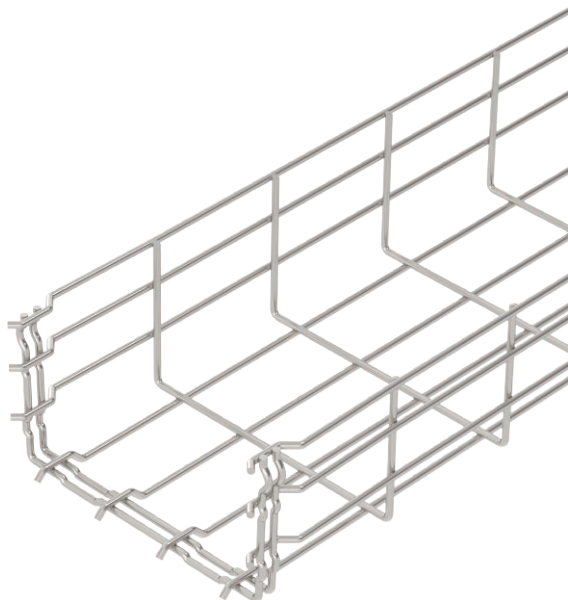

Mřížový žlab s tvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 105 mm.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307
2B Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou. Rozměr ok je 100 x 50 mm.
Další text k výrobku 1	Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6002457
Typ	GRM 105 200 A2
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Rozměr	105x200x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	200,67 kg/100 m


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 105

Výr. č. 6002457



Technické údaje

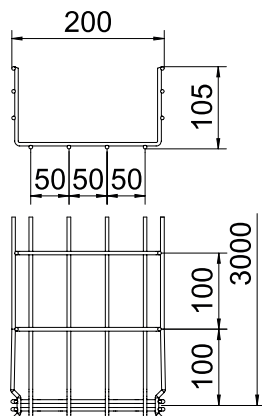


Délka	3.000,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	105,00 mm
Výška bočnice	105,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Rozměr H	108,00 mm
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Průměr drátu	4,80 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	175,00 cm ²
Užitečný průřez	17.500,00 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezšroubové spojky	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,80 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,55 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,37 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,27 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,25 kN/m

Dov. zatížení:

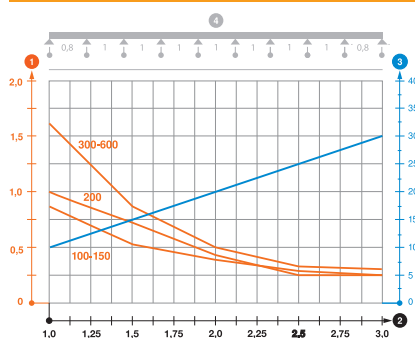

Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 105

- 1 Pípustné zatížení kabelových žlabů/žebřků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebřku v mm
— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením