


List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu 160, výška kanálu 53
Výr. č. 6116073



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna pro přímou montáž na stěnu.
Instalační přístroje s velikostí 45 mm lze přímo zaklapnout.

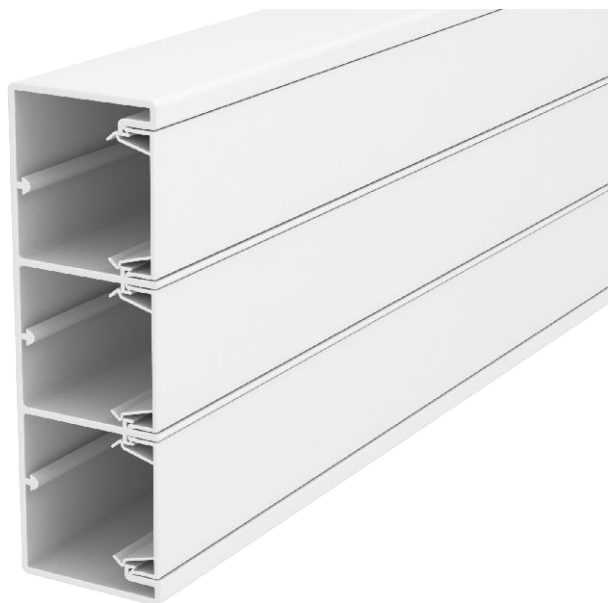


PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	6116073
Typ	GEK-K53160-3
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	Rapid 45
Rozměr	53x160x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	8 m
Hmotnost	210,00 kg/100 m

Technické údaje

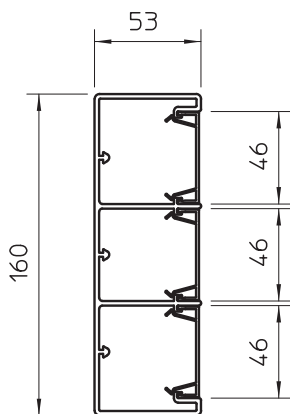

Délka	2.000,00 mm
Šířka	160,00 mm
Výška	53,00 mm
Rozměry Š x V	160x53 mm
Počet vrchních dílů	3
Počet nasaditelných přepážek	3
Hranatá konstrukce	<input checked="" type="checkbox"/>
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Výška kanálu	53,00 mm
Výška kanálu	160,00 mm
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Užitečný průřez	6.480,00 mm ²
Šířka vrchního dílu	45 mm
Šířka vrchního dílu 2	45,00 mm
Šířka vrchního dílu 3	45,00 mm
Vrchní díl je součástí dodávky	<input checked="" type="checkbox"/>

List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, šířka kanálu
160, výška kanálu 53
Výr. č. 6116073



Technické údaje

Ochranná fólie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symetrické	<input checked="" type="checkbox"/>