

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISSHS140250

Výr. č. 6290023

**OBO**  
BETTERMANN



Hliníkový instalační sloup ISS, 2komorový, se systémovým otvorem 76,5 mm. Prázdný, osaditelný běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. čtyři přístroje. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.




<b>Alu</b>	hliník
<b>EL</b>	eloxováno

### Kmenová data

Č. výr.	6290023
Typ	ISSHS140250EL
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha
Rozměr	251x135x145
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Povrch	eloxováno
Povrch zkratka	EL
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	175,00 kg/100 ks

### Technické údaje

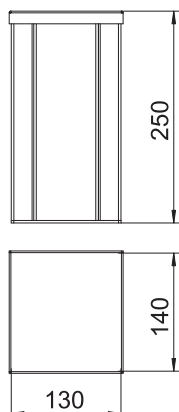

Délka	251,00 mm
Šířka	135,00 mm
Výška	145,00 mm
Výška sloupu	250,00 - 250,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	2
Počet pevných přepážek	0
Počet komor	2,00 St.
Provedení	dvojstranný
Způsob upevnění	šroubovat
Podlahová montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Stropní montáž	<input type="checkbox"/>
Průběžný profil	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškové vyrovnání	0,00 mm
Kabelový vstup	dole
V závislosti na místě	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	76,5
Tvar sloupu	čtvercová

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISSHS140250

Výr. č. 6290023



### Technické údaje

Nastavitelný	<input type="checkbox"/>
Předem propojeno	<input type="checkbox"/>