

# List technických údajů

## Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 50 mm

Výr. č. 7215154



Protipožární kanál I90/E30, dle DIN 4102 část 11 a část 12, včetně 12 ks šroubů se zápusťnou hlavou a 3× 1 m těsnící pásky.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | 12× šroub se zápusťnou hlavou, 3× 1m těsnící pásek

### Kmenová data

Č. výr.	7215154
Typ	BSK 090511
Označení 1	Protipožární kanál I90/E30
Rozměr	50x110
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 m
Hmotnost	940,00 kg/100 m

### Technické údaje

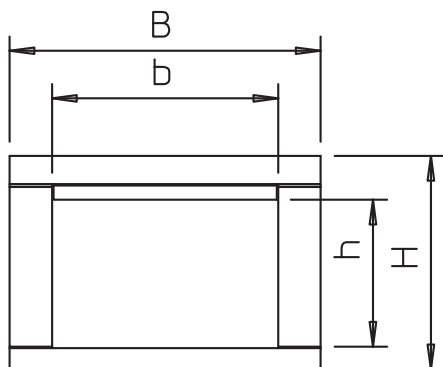

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	50x110 mm
Vnější rozměr	95x170 mm
Rozměr B	170,00 mm
Rozměr H	95,00 mm
Rozměr b	110,00 mm
Rozměr h	50,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Třída protipožární odolnosti E - zachování funkčnosti	30,00
Třída protipožární odolnosti I - instalační kanál	90,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Možnost přepážek	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny