


Výr. č. 7400505



Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-2 a UZD350-3 k vestavbě přístrojové jednotky nebo montáži přístrojové jednotky na povrch. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.

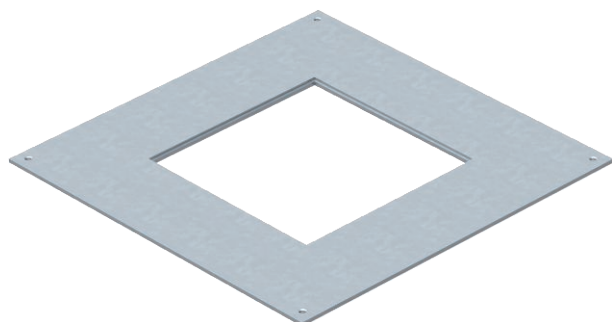


St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400505
Typ	DUG 350-3 4
Rozměr	383x383x4
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	320,00 kg/100 ks

Technické údaje

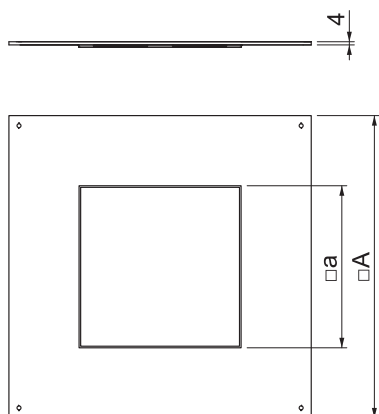

Délka	383,00 mm
Šířka	383,00 mm
Rozměr AAW	383,00 mm
Rozměr a	201,00 mm
Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Způsob upevnění	Upevnění pomocí šroubu
Tloušťka plechu	4,00 mm
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Šířka kanálu	190,00 - 350,00 mm
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>