

Výr. č. 7404878



Spodní díl odbočného instalačního kanálu na podlahu pro plně/montážní víko s oboustranným zkosením, k montáži volně na podlahu, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7404878
Typ	AIKA U 20040
Označení 1	Odbočný kanál - spodní díl
Označení 2	pro podlahový kanál
Rozměr	2400x200x40
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2,40 m
Hmotnost	262,40 kg/100 m

Technické údaje

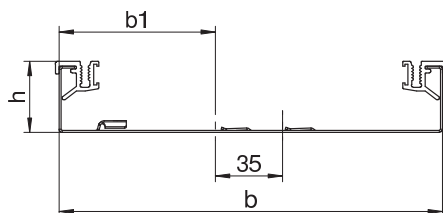

Délka	2.400,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	40,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Rozměr b	200,00 mm
Rozměr h	40,00 mm
Počet komor	3,00 St.
Tloušťka plechu spodního dílu	1,00 mm
Vhodné pro	Víko oboustranně zkosené
Šířka kanálu	200,00 mm
Výška kanálu	40,00 mm
S přepážkou	□
Užitečný průřez	63,00 cm ²
Upevnění přepážky	nasunutí