

List technických údajů

Montážní nosič pro modulární zásuvky datové
techniky, systémová délka 165 mm

Výr. č. 7407836



Montážní nosič k uchycení 2 nosných desek a jednoho odlehčení tahu. Použití namísto jedné
přístrojové vložky UT3.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 7407836 |
| Typ | MTU 2 |
| Označení 1 | Základový nosník |
| Označení 2 | pro nosnou desku |
| Rozměr | 165x76x12 |
| Barva | sytě černá |
| Číslo RAL | 9005 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 11,40 kg/100 ks |


List technických údajů

Montážní nosič pro modulární zásuvky datové
techniky, systémová délka 165 mm

Výr. č. 7407836



Technické údaje

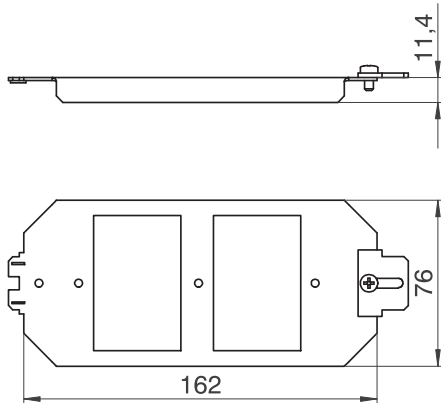

| | |
|--|-------------------------------------|
| Délka | 162,00 mm |
| Šířka | 76,00 mm |
| Počet osaditelných přístrojů | 2,00 |
| Počet prvků pro odlehčení tahu | 0,00 |
| Provedení | Tvar nosníku |
| Způsob upevnění | šroubovat |
| Popisové pole | <input type="checkbox"/> |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu | <input type="checkbox"/> |
| Plech dna | <input type="checkbox"/> |
| Možnost zapuštění v rovině podlahy | <input type="checkbox"/> |
| Možnost instalace těsnění | <input type="checkbox"/> |
| Montážní otvor pro krabici na podlahu | <input type="checkbox"/> |
| Oddělitelné | <input type="checkbox"/> |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro podlahový kanál | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S drážkou pro podlahovou krytinu | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro vysoká zatížení | <input type="checkbox"/> |
| Hloubka | 11,40 mm |
| Možnost odlehčení tahu | <input checked="" type="checkbox"/> |