


# List technických údajů

## UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Výr. č. 7410043

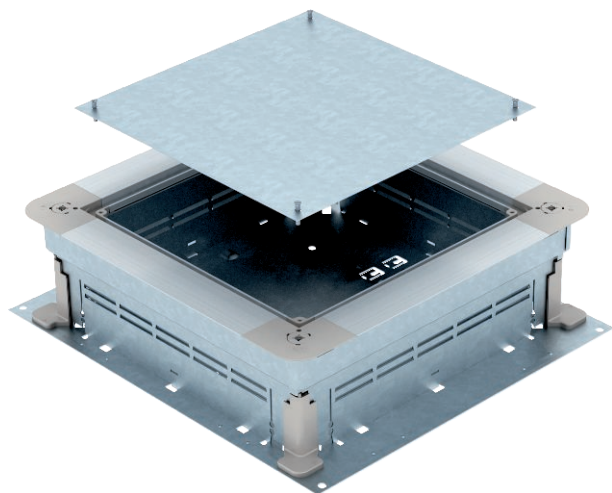

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační kanály zalité mazaninou s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnění mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.



<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 mm.

### Kmenová data

Č. výr.	7410043
Typ	UZD 115170 250-3
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 115-170 mm
Rozměr	410x367x115
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	480,00 kg/100 ks


# List technických údajů

UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Výr. č. 7410043



## Technické údaje

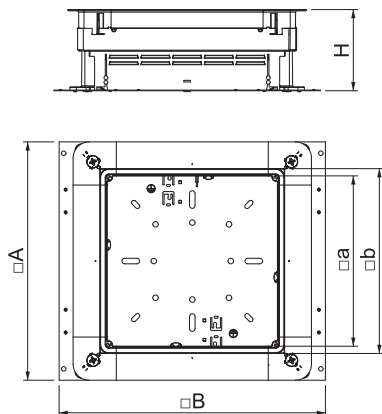

Rozměr AAW	367,00 mm
Rozměr B	410,00 mm
Rozměr a	262,00 mm
Rozměr b	283,00 mm
Možnost zapuštění v rovině podlahy	<input type="checkbox"/>
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalační prostor	10,62 - 16,16 dm <sup>3</sup>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška mazaniny pro trubkové připojení	115-170 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input type="checkbox"/>
Šířka kanálu	190,00 - 250,00 mm
Výška kanálu	28,00 - 48,00 mm
Minimální výška mazaniny	115,00
Jmenovitá velikost	250,00 mm
Nivelační rozsah	115,00 - 170,00 mm