


List technických údajů

UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Výr. č. 7410056

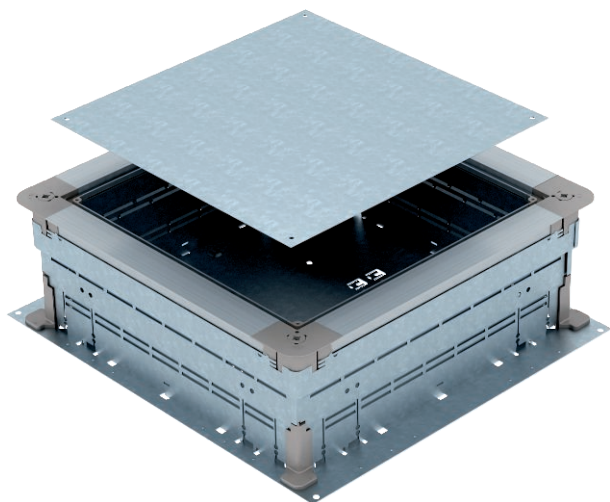

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační kanály zalité mazaninou s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnění mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 a 350 mm.

Kmenová data

Č. výr.	7410056
Typ	UZD 165220 350-3
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 165-220 mm
Rozměr	510x467x165
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	740,00 kg/100 ks


List technických údajů

UZD350-3 pro výšku mazaniny 165–220 mm

Výr. č. 7410056



Technické údaje

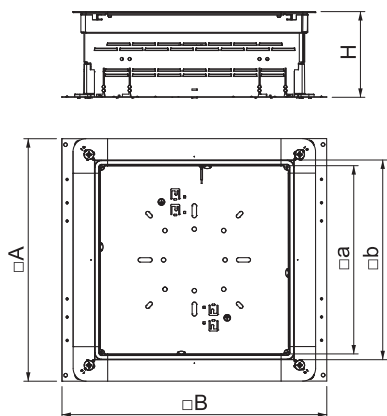

Rozměr AAW	467,00 mm
Rozměr B	510,00 mm
Rozměr a	362,00 mm
Rozměr b	383,00 mm
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška mazaniny pro trubkové připojení	165-220 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Šířka kanálu	190,00 - 350,00 mm
Výška kanálu	28,00 - 48,00 mm
Minimální výška mazaniny	165,00
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Nivelační rozsah	165,00 - 220,00 mm