


# List technických údajů

## Kanál, plný, výška 40–140 mm

Výr. č. 7424000

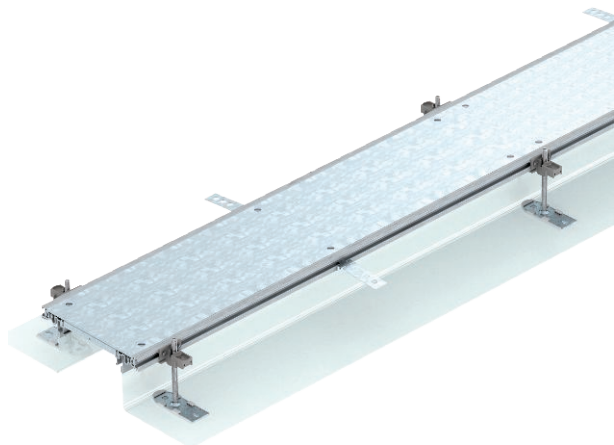

Kanálová jednotka pro kabelové vedení připravená k instalaci, sestávající z plných vík, dvou bočních profilů s připojenou ohebnou boční stěnou z kovové sítě, montážních profilů podlahové krytiny s  $H = 3$  mm. Rozsah dodávky zahrnuje 6 výškově nastavitelných montážních konzol, 6 kotev do mazaniny a 3 těsnění víka pro jmenovitou šířku kanálu 200, 300 a 400 nebo 6 podpěr víka pro šířku kanálu 500 a 600. Bezpodmínečně potřebné nivelační jednotky (dbejte na nivelační výšku) pro podpěry víka 400, 500 a 600 nejsou součástí dodávky, objednávejte je laskavě zvlášť. Víka kanálu jsou při dodání sešroubována.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Se třemi plnými víky (L = 800 mm).

### Kmenová data

Č. výr.	7424000
Typ	OKA-G20040140
Označení 1	Kanál uložený v mazanině
Označení 2	slepé
Rozměr	2400x200x140
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2,40 m
Hmotnost	848,30 kg/100 m


# List technických údajů

Kanál, plný, výška 40–140 mm

Výr. č. 7424000

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

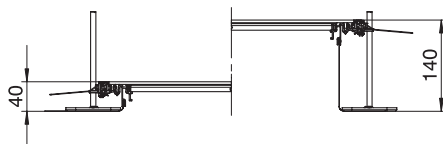

Délka	2.400,00 mm
Šířka	200,00 mm
Kryty	3,00 St.
Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Plech dna	<input type="checkbox"/>
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění vika zaklapáváním	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro dilatační spáru	<input type="checkbox"/>
Stěna ze sítky	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška kanálu	40,00 - 140,00 mm
Tloušťka materiálu vika	4,00 mm
Minimální výška mazaniny	40,00
S přesahem	<input checked="" type="checkbox"/>
S přepážkou	<input type="checkbox"/>
S přípojovacím otvorem	<input type="checkbox"/>
S vyrovnáním potenciálů	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor	bez
Montážní otvor	Čtvercové
Nivelační rozsah	40,00 - 140,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	<input checked="" type="checkbox"/>