


List technických údajů

Kanál, plný, výška 40–70 mm

Výr. č. 7424402

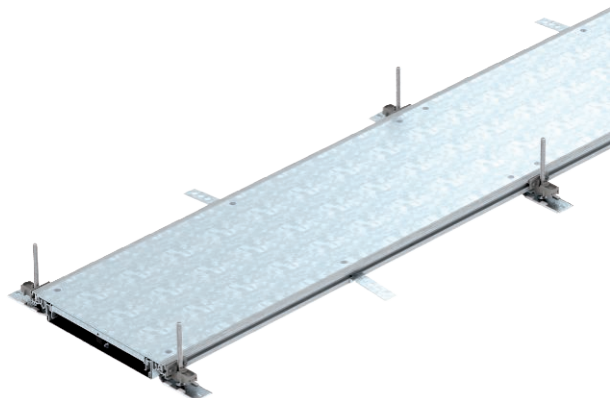

Kanál připravený k montáži, se třemi plnými vky k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (pevné dno s bočnicemi a příložími profily pro podlahovou krytinu) a vika kanálu. Opěrka dna s přídržovacími jazyčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění vika (tři kusy u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry vika: tři kusy u kanálů jmenovité šířky 400 a šest kusů u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Vika kanálu je při dodání sešroubováno.



| | |
|-----------|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 7424402 |
| Typ | OKA-W3004030 |
| Označení 1 | Kanál uložený v mazanině |
| Označení 2 | slepé |
| Rozměr | 2400x300x40 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 2,40 m |
| Hmotnost | 1.366,70 kg/100 m |

Technické údaje

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | Délka | 2.400,00 mm |
| | Šířka | 300,00 mm |
| | Kryty | 3,00 St. |
| | Kryt montážního otvoru | <input type="checkbox"/> |
| | Počet montážních otvorů | 0,00 |
| | Počet stanovených vestavných jednotek | 3,00 |
| | Počet komor | 3,00 St. |
| | Plech dna | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Možnost instalace těsnění | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Upevnění vika zaklapáváním | <input type="checkbox"/> |
| | Montážní otvor pro krabici na podlahu | <input type="checkbox"/> |
| | Oddělitelné | <input type="checkbox"/> |
| | Vhodné pro dilatační spáru | <input type="checkbox"/> |

List technických údajů

Kanál, plný, výška 40–70 mm

Výr. č. 7424402



Technické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Stěna ze sítě | <input type="checkbox"/> |
| Výška kanálu | 40,00 - 70,00 mm |
| Tloušťka materiálu vika | 4,00 mm |
| Minimální výška mazaniny | 40,00 |
| S přesahem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S přepážkou | <input type="checkbox"/> |
| S přípojovacím otvorem | <input type="checkbox"/> |
| S vyrovnáním potenciálů | <input type="checkbox"/> |
| Montážní otvor | bez |
| Montážní otvor | bez |
| Nivelační rozsah | 40,00 - 70,00 mm |
| Užitečný průřez | 4.000,00 mm ² |
| Odnímatelný vrchní díl | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Upevnění přepážky | naklapnutí |