


List technických údajů

Konstrukční sada pro odbočení kanálu T a křížení

Výr. č. 7424821

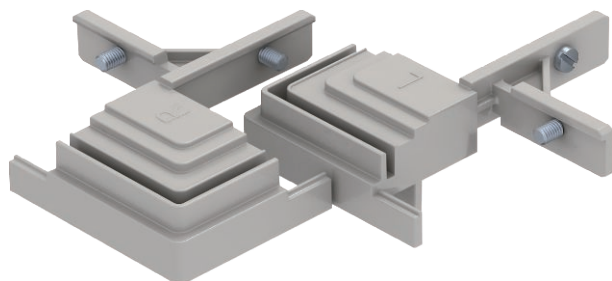

Pro vytvoření kanálové odbočky stavebníkem v podobě dílu T nebo křížení. K vytvoření křížení jsou nutné dvě konstrukční sady. Se všemi díly nutnými k montáži. Vhodné k systémům kanálů OKA-G a OKA-W.



Zn Zinek litý pod tlakem

Kmenová data

Č. výr.	7424821
Typ	OKA FB2 TX
Označení 1	Sada tvarových dílů T a kříž
Označení 2	pro OKA-G a OKA-W
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Zkratka materiálu	Zn
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	24,80 kg/100 ks

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Plech dna	<input type="checkbox"/>
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika zaklapáváním	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input type="checkbox"/>
Funkce	Odbočný díl
Vhodné pro dilatační spáru	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input type="checkbox"/>
Minimální výška mazaniny	40,00
S přesahem	<input checked="" type="checkbox"/>
S přepážkou	<input type="checkbox"/>
S přípojovacím otvorem	<input type="checkbox"/>
S vyrovnáním potenciálů	<input type="checkbox"/>
Nivelační rozsah	0,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	<input type="checkbox"/>