List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 130, výška kanálu 70
Výr. č. 6274500

Kanál pro vestavbu přístrojů GK z bezolovnatého polyvinylchloridu, vhodný k montáži přímo na stěnu nebo na nástěnné konzoly. Upevnění se provádí pomocí pravidelného děrování v kanálu. Kanál pro vestavbu přístrojů GK je vybaven k uchycení plastové přepážky profilem C na dně. Do přístrojových krabic řady 71GD... lze pomocí nosného kruhu a nosného třmenu instalovat všechny programy spínačů i instalační přístroje Modul 45. Rozměr systémového otvoru činí 76,5 mm. V závislosti na délce kanálu je na jedné straně předem namontován jeden pár spojek. Vrchní díl se musí objednat samostatně.

Vrchní díl se musí objednat samostatně.

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	6274500
Typ	GK-70130RW
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	70x130x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	152,00 kg/100 m

Technické údaje

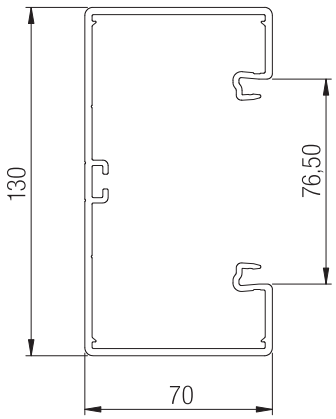

Délka	2.000,00 mm
Šířka	130,00 mm
Výška	70,00 mm
Počet vrchních dílů	1
Počet nasaditelných přepážek	1
Hranatá konstrukce	☑
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	□
Kabelový úchyt	□
Výška kanálu	70,00 mm
Výška kanálu	130,00 mm
Upevňovací prvek	☑
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	☑
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	0,00 mm
Šířka vrchního dílu 3	0,00 mm
Vrchní díl je součástí dodávky	□
Ochranná fólie	☑
Symetrické	☑