

List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojitý
Výr. č. 6278200



Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazýčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru pro instalaci přístrojů činí 76,5 mm. Druhý žlábek kanálu se systémovým otvorem 45 mm slouží k uložení vedení. Není zde možné vestavět spinací přístroje a zásuvky Modul 45. Vrchní díl se musí objednat samostatně.

Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.




St Ocel

Kmenová data

Č. výr.	6278200
Typ	GS-D70170RW
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	70x170x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	382,00 kg/100 m

Technické údaje

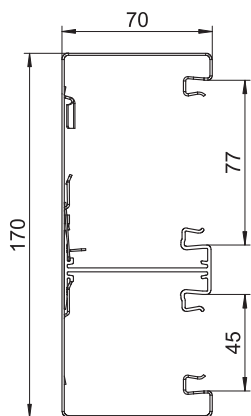

Délka	2.000,00 mm
Šířka	170,00 mm
Výška	70,00 mm
Počet vrchních dílů	2
Počet nasaditelných přepážek	1
Hranatá konstrukce	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob upevnění	šroubovatelný
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Výška kanálu	70,00 mm
Výška kanálu	170,00 mm
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Užitečný průřez	96,45 cm ²
Užitečný průřez	9.645,00 mm ²
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	45,00 mm
Šířka vrchního dílu 3	0,00 mm

List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu
170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojitý
Výr. č. 6278200



Technické údaje

Vrchní díl je součástí dodávky	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symetrické	<input checked="" type="checkbox"/>