


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKV H 50037

Výr. č. 6178582

OBO
BETTERMANN

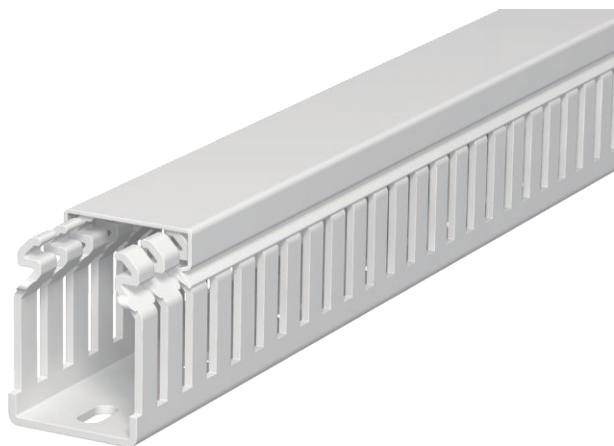

Bezhalogenový propojovací kanál vč. vrchního dílu a děrování dna dle EN 50085-2-3.




PC/
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--|
| Č. výr. | 6178582 |
| Typ | LKVH 50037 |
| Označení 1 | Propojovací kanál |
| Označení 2 | bezhalogenové |
| Rozměr | 50x37,5x2000 |
| Barva | světle šedá |
| Číslo RAL | 7035 |
| Materiál | Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol |
| Zkratka materiálu | PC/ABS |
| Nejmenší prodejní množství | 48 m |
| Hmotnost | 32,00 kg/100 m |

Technické údaje

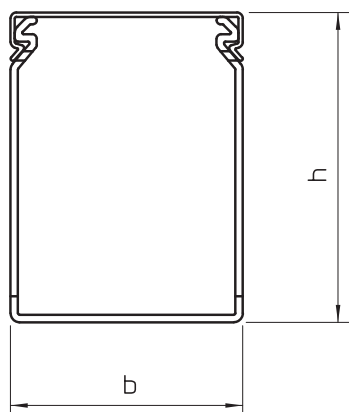

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 2.000,00 mm |
| Šířka | 37,50 mm |
| Výška | 50,00 mm |
| Výška kanálu | 50,00 mm |
| Rozměry Š x V | 37,5 x 50 mm |
| Provedení bočnice | s výřezem |
| Způsob upevnění | Děrování dna |
| Flexibilita | <input type="checkbox"/> |
| Odolné proti svodovým proudům | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S vrchním dílem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vzdálenost výřezů | 12,50 mm |
| Šířka výřezu | 5,00 mm |
| samožhášlivý | <input checked="" type="checkbox"/> |