

List technických údajů

Studená zalévací hmota Aquasit, kartuše

Výr. č. 2363010



Aquasit je dvousložková zalévací hmota pro odbočné krabice, určená pro použití v prostorách s extrémně vysokou a dlouhodobou vlhkostí. Používat ji lze i při mechanických nárazech a vibracích.

Kartuše se hodí pro použití v běžných pistolích. Neotevřený hliníkový obal lze při pokojové teplotě skladovat až po dobu 18 měsíců. Po otevření kartuše byste měli materiál zpracovat do 24 hodin. Zkušební, zkoušky a potvrzení platí jen ve spojení s odbočnými krabicemi OBO.

Vlastnosti hmoty Aquasit:

Stupeň krytí s odpovídající kabelovou krabicí: IP68 při 1,8 bar / 1000 h

Jmenovité napětí: 400 V.

Dielektrická pevnost: > 20 kV / mm podle VDE 0291 část 2

Provozní teplota: -40 až +90 ° C

Teplota zpracování: 0 až +40 ° C

Bez halogenů, bez silikonu, bez izokyanidu

Šetrné k životnímu prostředí a bez označení

Elektrické instalace na zahradách, pobřežních promenádách, v prádelnách nebo v čerpacích jámkách – na všech těchto místech (a mnoha dalších) zajistí hmota Aquasit bezpečnou elektroinstalaci.

Používání je zcela snadné: hmota Aquasit se jednoduše a čistě vstříkuje pomocí běžné kartušové pistole. Transparentní zalévací hmota jantarové barvy, určená k použití za studena a vyrobená na bázi uhlovodíkových pryskyřic, pak elastomerně zatvrdne.


Hmota Aquasit je „samoregenerující“ a mimoto se dá snadno znovu odstranit.



Kmenová data

Č. výr.	2363010
Typ	KVM 250
Označení 1	Aquasit
Označení 2	Zalévací hmota na odbočné krabice
Rozměr	250ml
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	42,00 kg/100 ks

Technické údaje

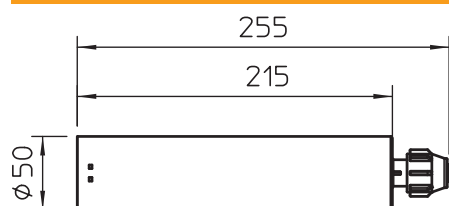

Obsah	250,00 ml
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez