


# List technických údajů

Plochý vodič ocelový pozinkovaný, pro uložení do země

Výr. č. 5019342

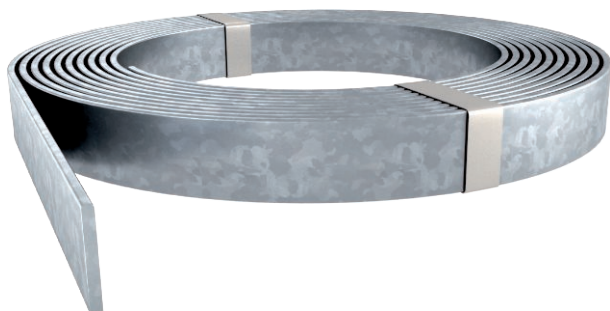

- Lze použít jako svod podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (střední hodnota cca  $70 \mu\text{m}$ )
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Č. výr.	5019342
Typ	5052 DIN 25X3
Rozměr	25x3mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	84,00 m
Hmotnost	59,70 kg/100 m

## Technické údaje

	Šířka	25,00 mm
	Výška	3,00 mm
	Rozměr B	25,00 mm
	Rozměr H	3,00 mm
	Rozměry Š x V	25 x 3 mm
	Normální kroužek	84 ca. m
	Normální kroužek	50,00 ca. kg
	Průřez	75,00 mm <sup>2</sup>