


List technických údajů

Plochý vodič ocelový pozinkovaný, pro uložení do země

Výr. č. 5019345

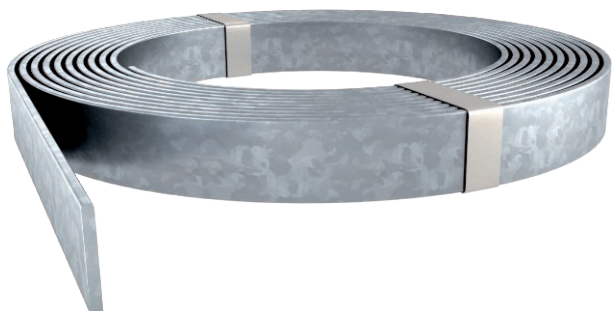

- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	5019345
Typ	5052 DIN 30X3.5
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	30,00 m
Hmotnost	84,00 kg/100 m

Technické údaje

	Šířka	30,00 mm
	Výška	3,50 mm
	Rozměr B	30,00 mm
	Rozměr H	3,50 mm
	Rozměry Š x V	30 x 3,5 mm
	Normální kroužek	30 ca. m
	Normální kroužek	25,00 ca. kg
	Průřez	105,00 mm ²