


List technických údajů

Plochý vodič ze zinkované oceli

Výr. č. 5019355

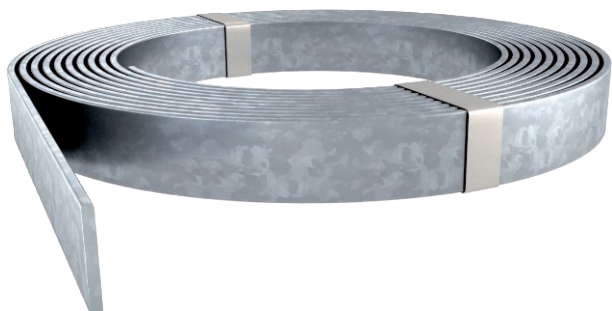

- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Rozměr	40x4mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	40,00 m
Hmotnost	128,00 kg/100 m

Technické údaje

	Šířka	40,00 mm
	Výška	4,00 mm
	Rozměr B	40,00 mm
	Rozměr H	4,00 mm
	Rozměry Š x V	40 x 4 mm
	Normální kroužek	40 ca. m
	Normální kroužek	51,00 ca. kg
	Průřez	160,00 mm ²