


List technických údajů

Plochý vodič ocelový zinkovaný k uložení do země

Art.-Nr. 5019360

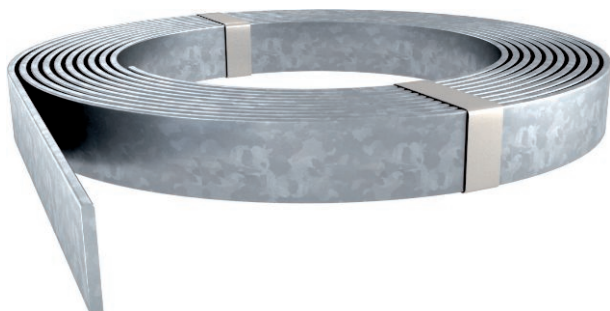

- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výt.	5019360
Typ	5052 DIN 40X5
Rozměr	40x5mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	30,00 m
Hmotnost	162,00 kg/100 m

Technické údaje

	Šířka	40,00 mm
	Výška	5,00 mm
	Rozměr B	40,00 mm
	Rozměr H	5,00 mm
	Rozměry Š x V	40 x 5 mm
	Normální kroužek	30 ca. m
	Normální kroužek	50,00 ca. kg
	Průřez	200,00 mm ²