

List technických údajů

Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N:
zásuvka/zásuvka
Výr. č. 5083400




Koaxiální ochrana datových vedení pro televizní přijímací zařízení

- Ochrana až čtyř satelitních vedení
- Ochrana jednoho terestrického vedení, např. DVB-T
- Jednoduchá montáž pomocí šroubů a držáku
- S konektorem F
- Optimální přenosové vlastnosti při impedanci 75 Ohm

Použití: Ochrana televizních a satelitních zařízení, multiswitchů, radiových přijímačů i přijímačů DVB-T



Rozměry

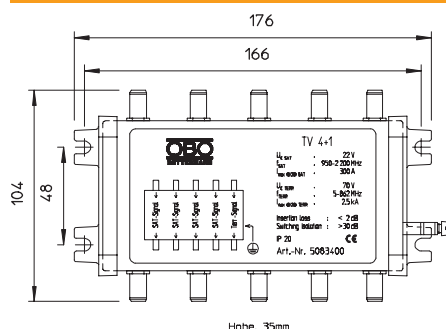

Kmenová data


Č. výr.	5083400
Typ	TV 4+1
Označení 1	Ochrana datových vedení
Označení 2	pro anténní zařízení
Rozměr	70V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	37,00 kg/100 ks

List technických údajů

Koaxiální ochranný přístroj pro přípojku N:
zásuvka/zásuvka
Výr. č. 5083400



Technické údaje

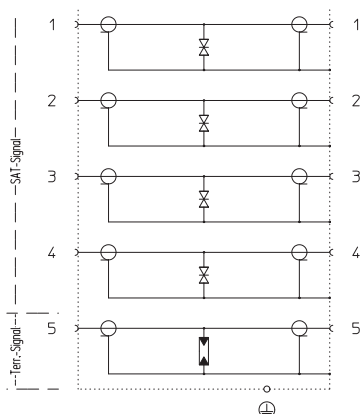

Monitorování svodiče	☐
Kategorie	Typ 2 + 3 / C2 + C1
SPD dle IEC 61643-21	Třída II + III / C2 + C1
Doba odezvy	<1ns ns
Provedení	Jemná ochrana
Počet pólů	5,00
Vložený útlum	≤3 dB
Uzemnění prostřednictvím:	Přípojovací vedení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
Kontakt dálkové signalizace	☐
Celkový svodový proud (8/20)	0,5 kA
Celkový svodový proud (10/350)	5 kA
Rozsah frekvencí	0,5 - 2,8 GHz
Rozsah frekvencí	500,00 - 2.800,00 MHz
Mezní kmitočet	2.800,00 MHz
Nejvyšší trvalé napětí AC	130,00 V
Nejvyšší trvalé napětí DC	185,00 V
Nejvyšší trvalé napětí Uc vstupy SAT	22,00 V
Nejvyšší trvalé napětí Uc Terestrický vstup	70,00 V
Izolační odpor	>1 GΩ
Impulzní proud (10/350)	2,50 kA
Impulzní proud Terestrický vstup	1,00 kA
Kapacita (žila-žila)	<500 pF
Kapacita (žila-zem)	<500 pF
LPZ	1→3
Jmenovitý rázový svodový proud Vstupy SAT	300 A
Jmenovitý zatěžovací proud	2,00 A
Jmenovitý zatěžovací proud AC	1,40 A
Jmenovitý zatěžovací proud DC	2,00 A
Způsob montáže	Na omítku
Norma pro zkoušení	IEC 61643-21
Zpětný útlum	>30 dB
Připojení stínění	ano
Stínění	přímé
Stupeň krytí	IP10
Ochranná úroveň	<800 V
Ochranná úroveň žila – žila	<800 V
Ochranná úroveň žila – zem	<800 V
Ochranná úroveň terestrický vstup při In	<500 V
Ochranná úroveň vstupy SAT při In	<45 V
Signalizace na přístroji	Žádná
Zástrčkový systém	F
Odolnost proti rázovému proudu žila – žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Odolnost proti rázovému proudu žila – zem	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Teplotní rozsah	-40-+80 °C
Vlnový odpor	75 Ω