

# List technických údajů

## Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací


Výr. č. 5096657



- Vhodný pro V25-B+C, V20-C a V10-C
- Smontovaný a propojený
- Multifunkční svorky pro pohodlné spojení přístrojů při montáži na lištu
- Vrchní díly lze otočit o 180 stupňů
- S dálkovou signalizací bezpotenciálovým spínacím kontaktem pro sledování funkce
- Ochranný obvod 3+1 pro síťové systémy TN-S a TT



### Rozměry

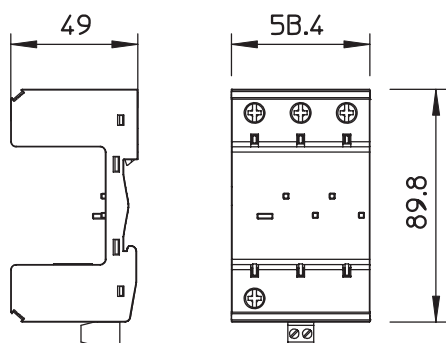

### Kmenová data

Č. výr.	5096657
Typ	MB 2+NPE+FS
Označení 1	MultiBase
Označení 2	2 pól. + NPE se sign. kont.
Rozměr	2+NPE+FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,00 kg/100 ks

# List technických údajů

## Spodní díl Multibase + NPE s dálkovou signalizací

Výr. č. 5096657



### Technické údaje

Teplotní rozsah	-40-+80 °C
Provedení pólů	2+N/PE
Provedení	2+NPE
Provedení	2+NPE
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP 20
Rozteč TE (17,5 mm)	3
Dálková signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakt dálkové signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibilní přípojovací průřez	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Přípojovací průřez, plný vodič	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Přípojovací průřez laněných vodičů	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>