


# List technických údajů

## Třmen

Výr. č. 6015658

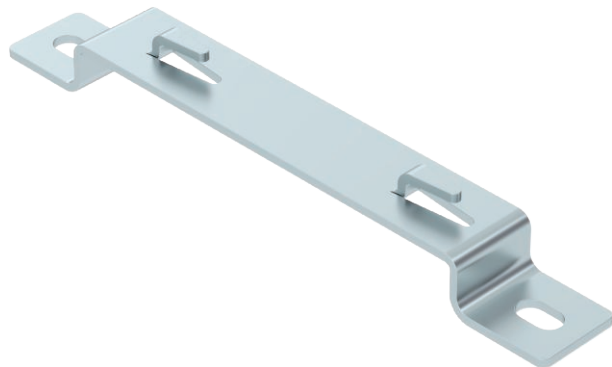

Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.  
Na distanční třmen lze namontovat mřížové žlaby typu GRM s výškou bočnice 35, 55 a 105 mm.



<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.

### Kmenová data

Č. výr.	6015658
Typ	DBLG 20 150 FS
Označení 1	Distanční třmen
Označení 2	pro mřížový žlab
Rozměr	B150mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	17,40 kg/100 ks


# List technických údajů

## Třmen


Výr. č. 6015658



### Technické údaje

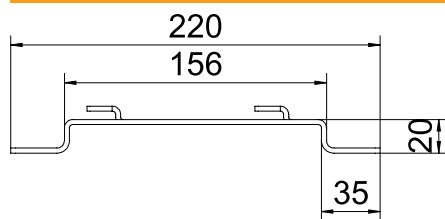

Výška	20,00 mm
Rozměr B	156,00 mm
Rozměr L	220,00 mm
Provedení	Nástěnný a stropní držák - trapézový profil
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>

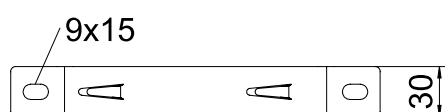

### Dov. zatížení:

# List technických údajů

Třmen

Výr. č. 6015658



Technické  
údaje

Dov. zatížení: