


# List technických údajů

## Třmen

Výr. č. 6015691

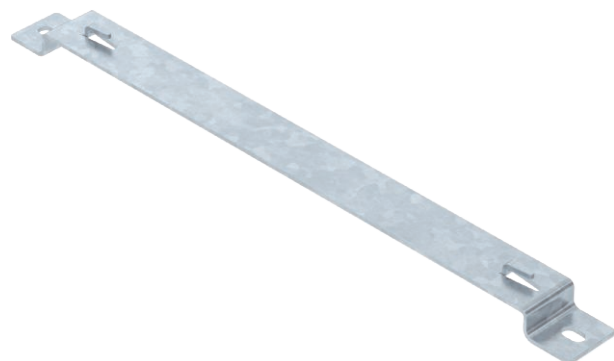

Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.  
Na distanční třmen lze namontovat mřížové žlaby typu GRM s výškou bočnice 35, 55 a 105 mm.



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.

### Kmenová data

Č. výr.	6015691
Typ	DBLG 20 400 FT
Označení 1	Distanční třmen
Označení 2	pro mřížový žlab
Rozměr	B400mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	48,60 kg/100 ks


# List technických údajů

Třmen

Výr. č. 6015691

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

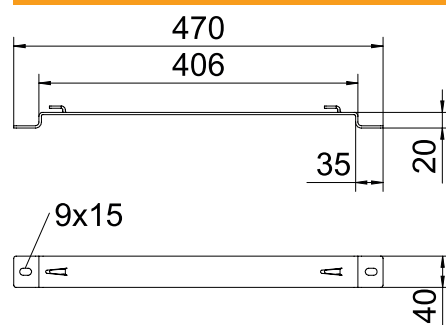

Výška	20,00 mm
Rozměr B	406,00 mm
Rozměr L	470,00 mm
Provedení	Nástěnný a stropní držák - trapézový profil
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>

Dov. zatížení:

# List technických údajů

Třmen

Výr. č. 6015691



Technické  
údaje

Dov. zatížení: