


List technických údajů

Děrovaný pás, ohnutý

Výr. č. 6017371

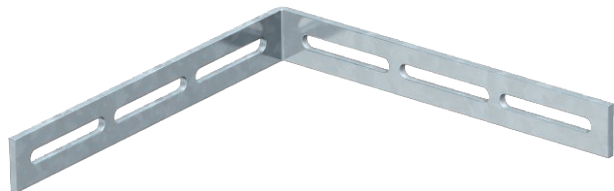

Ohnutý děrovaný pás pro zhotovení oblouků a odbočných dílů T.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Sada včetně 4 svorek typu GSK 34.

Kmenová data

Č. výr.	6017371
Typ	OSG 20X3 FT
Označení 1	Perforovaný pás
Označení 2	zahnutý
Rozměr	20x3
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	15,80 kg/100 ks

Technické údaje

