


List technických údajů

Upevňovací konzola

Výr. č. 6288007

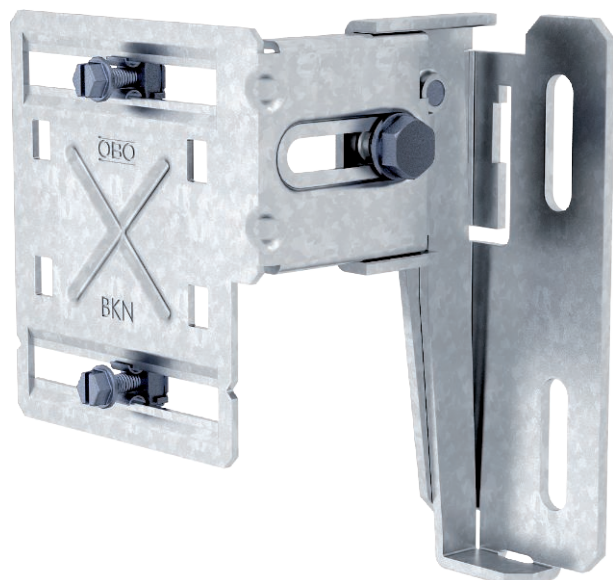

St	Ocel
FS	pásově zinkováno


Upevňovací konzola pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů k parapetním konstrukcím a jako uložení pro konvekční mřížku. Upevňovací konzolu lze použít se všemi systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GK, GS a GA. Pro montáž kanálů pro vestavbu přístrojů GK z plastu potřebujete navíc vhodný nástěnný konzolový adaptér. Pro montáž dvojitých kanálů typu GS-D70170 a GS-D90170 a kanálů GS se jmenovitou šířkou 210 mm potřebujete spojovací profil.

Mřížové lamely se jednoduše nasadí na držáky lamel.

Kmenová data

Č. výr.	6288007
Typ	BKN200 350
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	89,00 kg/100 ks

Technické údaje

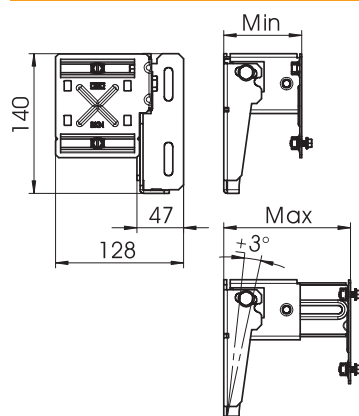

Délka	2.000,00 mm
Provedení	198-351 mm
Provedení	Montáž na stěnu
Montáž kanálu	sešroubovat
Vzdálenost od stěny od/do	198,00 - 351,00 mm