


List technických údajů

Koncový díl kanálu

Výr. č. 7403820

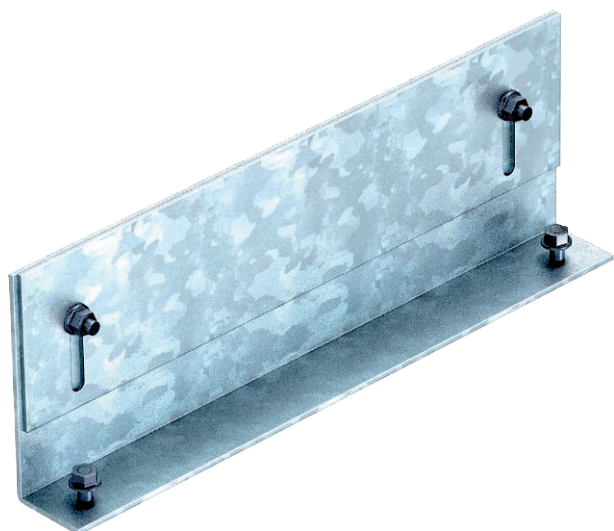

Koncový díl kanálu připravený k montáži, sestávající z boční stěny a výškově nastavitelné bočnice k univerzální vestavbě vlevo nebo vpravo.

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7403820
Typ	OKB ES 25085
Označení 1	Koncový díl kanálu
Označení 2	pro OKB
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Hmotnost	52,85 kg/100 ks


List technických údajů

Koncový díl kanálu

Výr. č. 7403820



Technické údaje



Šířka	250,00 mm
Výška	93,00 mm
Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika zaklapáváním	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkce	Odbočný díl
Vhodné pro dilatační spáru	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input type="checkbox"/>
Výška kanálu	85,00 - 125,00 mm
Minimální výška mazaniny	85,00
S přesahem	<input checked="" type="checkbox"/>
S přepážkou	<input type="checkbox"/>
S přípojovacím otvorem	<input type="checkbox"/>
S vyrovnáním potenciálů	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor	bez
Nivelační rozsah	0,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění přepážky	nasunutí