


List technických údajů

Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek

Výr. č. 7403826

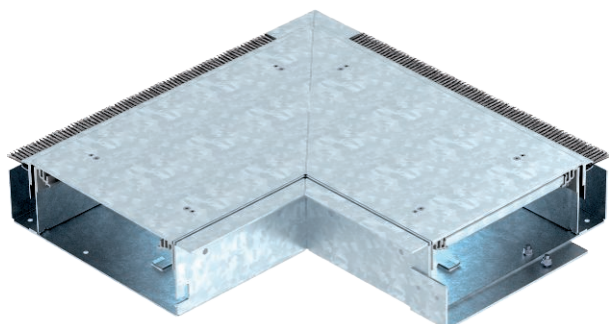


Vnitřní roh připravený k montáži, sestávající ze spodního dílu kanálu, dvou vik, výškově nastavitelných bočnic a kartáčové lišty umístěné na straně stěny, určené k vyvedení vedení. Součástí dodávky je jedno těsnění vika a jedna spojka. Pro výškové nastavení je třeba objednat samostatně čtyři nivelační jednotky.

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7403826
Typ	OKB IE 25085 ON
Označení 1	Vnitřní roh
Označení 2	s kartáčovou lištou
Rozměr	421x421x87
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	850,00 kg/100 ks

Technické údaje

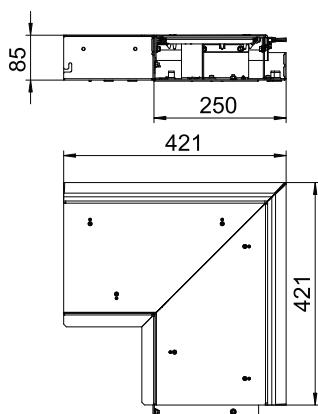

Délka	421,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	85,00 mm
Rozměr h	85,00 mm
Kryt montážního otvoru	<input type="checkbox"/>
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika zaklapáváním	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkce	Vnitřní roh
Vhodné pro dilatační spáru	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek

Výr. č. 7403826



Technické údaje

Minimální výška mazaniny	85,00
S přesahem	<input checked="" type="checkbox"/>
S přepážkou	<input type="checkbox"/>
S přípojovacím otvorem	<input type="checkbox"/>
S vyrovnáním potenciálů	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor	bez
Nivelační rozsah	0,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění přepážky	nasunutí