

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR9 s aretační západkou

Výr. č. 7405465



Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru. Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápacím krytu 5 mm, v případě potřeby lze nastavit také na 3, 10 nebo 12 mm.



PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.
Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7405465
Typ	GESR9-2U12T 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Rozměr	324x324x68
Barva	ocelově šedá
Číslo RAL	7011
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	244,00 kg/100 ks



List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR9 s aretační západkou

Výr. č. 7405465



Technické údaje

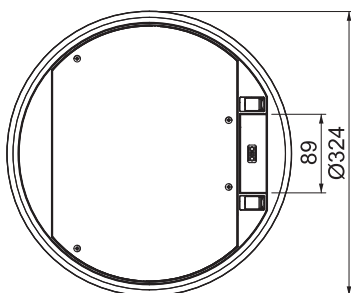

Rozměr h	73,00 mm
Vnější průměr	324,00 mm
Montážní průměr	304
Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Tloušťka podlahové krytiny	12,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Provedení	Kulatina
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Hloubka vestavby	73,00 mm
Výška podlahy	72 mm
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mokrou údržbu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál s drážkou pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Otevírací mechanismus	Aretní páčka
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT4
Schválení	VDE
Svislé zatížení, malá plocha	6.102.7 (do 3 000 N)
Svislé zatížení, velká plocha	6.103.3 (do 5 000 N)