


List technických údajů

UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny

70–125 mm

Výr. č. 7410031

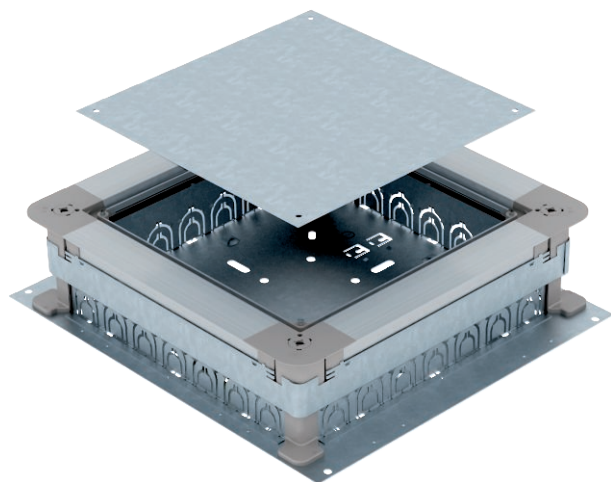

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro 7 instalačních trubek na každé straně (M20 nebo M32) s bočními stěnami z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnání mazaniny. Možnost akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7410031
Typ	UZD 250-3 R
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 70-125 mm
Rozměr	410x367x70
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	436,00 kg/100 ks

List technických údajů


UZD250-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny

70–125 mm

Výr. č. 7410031



Technické údaje

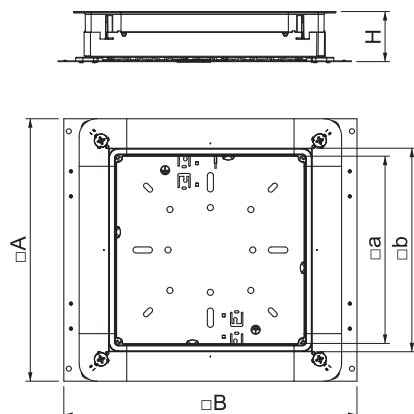

Rozměr AAW	367,00 mm
Rozměr B	410,00 mm
Rozměr a	262,00 mm
Rozměr b	283,00 mm
Možnost zapuštění v rovině podlahy	☐
Plech dna	☒
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	☒
Instalační prostor	6,09 - 11,63 dm ³
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Oddělitelné	☒
Výška mazaniny	70-125 mm
pro trubkové připojení	☒
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☐
Vhodné pro podlahový kanál	☐
Minimální výška mazaniny	70,00
Jmenovitá velikost	250,00 mm
Nivelační rozsah	70,00 - 125,00 mm