


List technických údajů

UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny

70–125 mm

Výr. č. 7410035

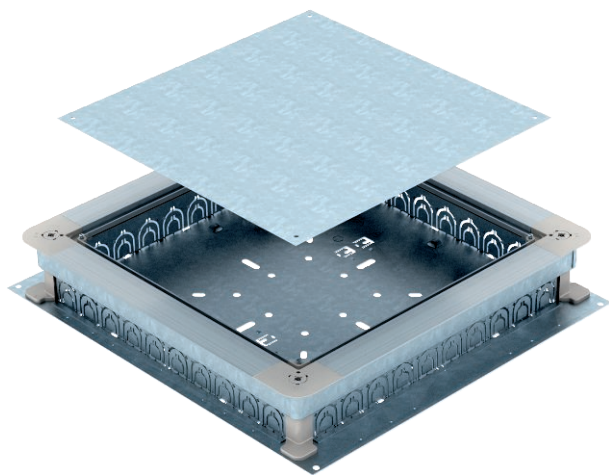

Podlahová protahovací a odbočná krabice, pro 10 instalačních trubek (M20 nebo M32) na každé straně, s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnění mazaniny. Možnost akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7410035
Typ	UZD 350-3 R
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 70-125 mm
Rozměr	510x467x70
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	590,00 kg/100 ks

List technických údajů


UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny

70–125 mm

Výr. č. 7410035



Technické údaje

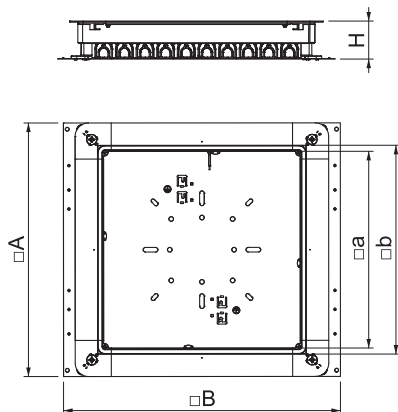

Rozměr AAW	467,00 mm
Rozměr B	510,00 mm
Rozměr a	362,00 mm
Rozměr b	383,00 mm
Možnost zapuštění v rovině podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška mazaniny pro trubkové připojení	70-125 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input type="checkbox"/>
Minimální výška mazaniny	70,00
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Nivelační rozsah	70,00 - 125,00 mm