




ILLY 3G




- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
 - zavěšením na lanka (nejdou součástí balení)
- snadné zapojení svítidla díky bezšroubové svorkovnici
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- 3-letá záruka

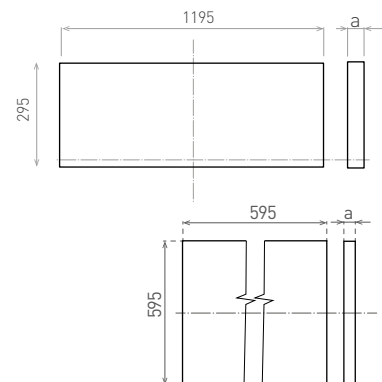

ILLY



ILLY II

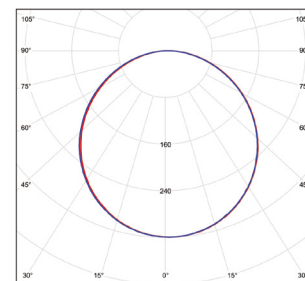

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz, IP20, -20+40°C, 110°, 50 000, Pf (λ) ≥0,9, CE, RoHS

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{-a-}{[mm]}$	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,00

ILLY - ACCESSORIES

- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení
- výška 7mm



ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195