


UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK

UK 50/3x1 A


eleman

Al/Cu

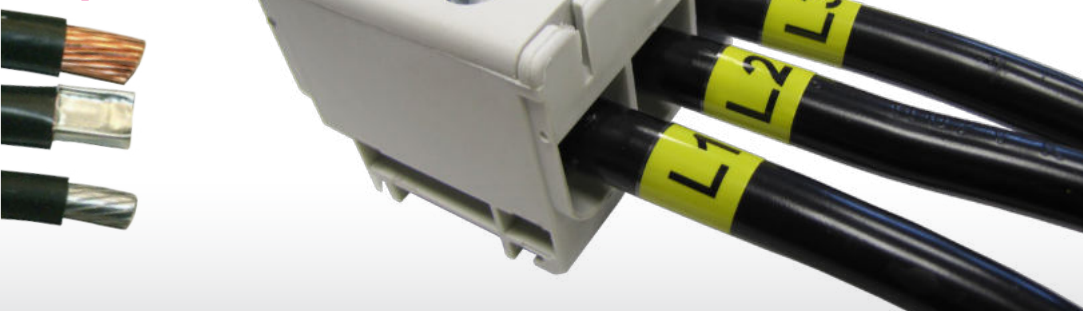

Obj. číslo: **1006647**

Typ: **UK 50/3x1 A**

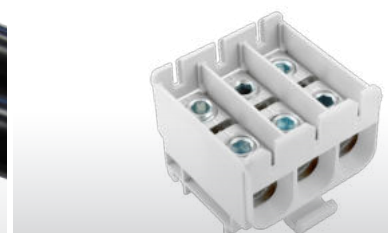

UK 50/3x1 A

690 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Průřez (mm ²)	Bal./ks
	1006647	UK 50/3x1 A	Šedá	3	6	2,5 - 50	5




Univerzální svorky - UK

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (2,5 - 50 mm²). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 50 mm². Jedná se o 3-pólovou svorku v plastovém pouzdře. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta). Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace.

Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 2,5 mm² až do 50 mm²)
- jmenovité napětí 690 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- univerzální cenově dostupné řešení

Technický výkres:

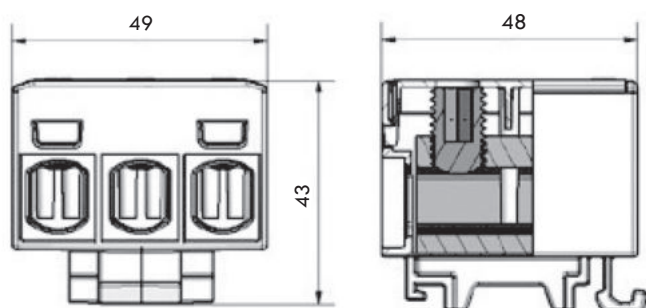

Technické parametry

- 3-pólové provedení
- Připojení jednotlivých fází L1, L2, L3
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 690 V
- Jmen. proud 160 A (Cu)
- Jmen. proud 145 A (Al)
- Jmen. průřez 50 mm²
- Rozsah připojitelnosti 2,5 - 50 mm² (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 6 - 50 mm² (Al)
- Provozní teplota 80°C
- Nástroj pro utažení inbus 5mm
- Materiál Polyamid (PA)
- Barva šedá

Příklad použití UK svorek



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz