


BEZŠROUBOVÉ PÁČKOVÉ SVORKY SLC


eleman

Kontrolu správné délky
odizolování vodiče (11 - 12 mm)

Potisk svorek
technickými parametry

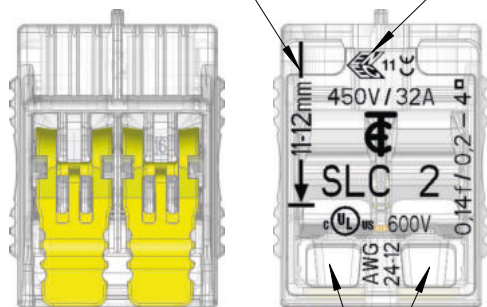


Kontrolní okénko pro vizuální kontrolu
správně připojených vodičů

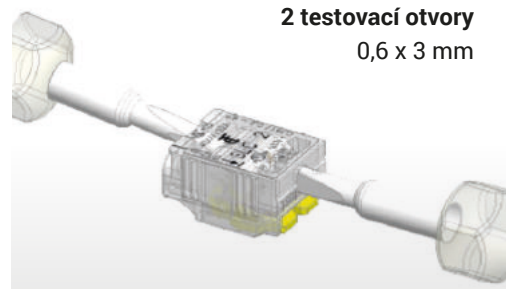

2 testovací otvory
0,6 x 3 mm

Vhodné pro pevné i laněné vodiče
do průřezu až 4 mm²

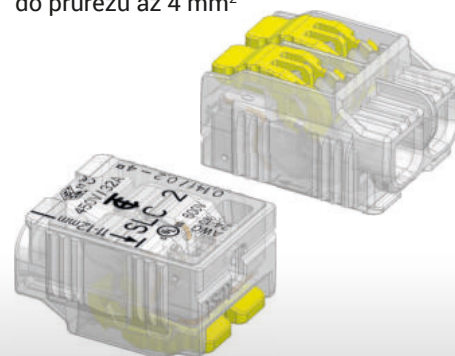


Bezšroubové svorky - SLC 2

SLC 2 je 1-pólová 2-vstupová bezšroubová páčková svorka. Ve svorce lze propojit vodiče různých průřezů a to jak pevné tak i laněné. U pevných vodičů není nutné použití uvolňovací páčky. U laněných vodičů je nutné použít uvolňovací páčky. Svorky šetří prostor i čas při instalacích, navíc jsou opatřeny otvorem pro měření.

450 V, 32 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1000950	bezšroubová svorka SLC 2	1	2	Transparentní / žlutá		100

Rozměry

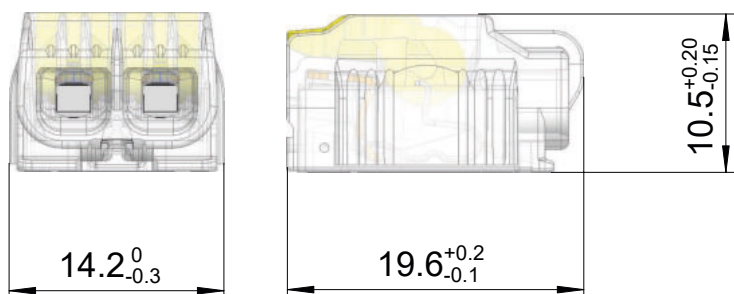

Hlavní výhody:

- Připojení pevných i laněných vodičů
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Pro průřezy vodiče 0,2 - 4 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 32 A
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11-12 mm
- Materiál pouzdra - polykarbonát, páčky - polyketon
- Kontakty z mědi a nerezové oceli



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz