



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


General information		Napětí (jmen.)	
Patice	G5 [ G5]	29 V	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Mechanical and housing	
Light technical		Tvar žárovky	T5 [ 16 mm (T5)]
Kód barvy	108 [ 08 bezolvnaté sklo]	UV	
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %
LLMF 2000 h (jmen.)	25 %	Product data	
LLMF 6000 h (jmen.)	35 %	Úplný kód výrobku	871150095101427
Operating and electrical		Objednáací název produktu	TL 4W BLB 1FM/10X25CC
Power (Rated) (Nom)	4,5 W	EAN/UPC – výrobek	8711500951014
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A	Objednáací kód	95101427
		Místní kód	TL4108

## TL Mini Blacklight Blue

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	250
Materiál SAP	928000010803

Celková hmotnost kopie (kus)	18,600 g
------------------------------	----------


### Rozměrové výkresy

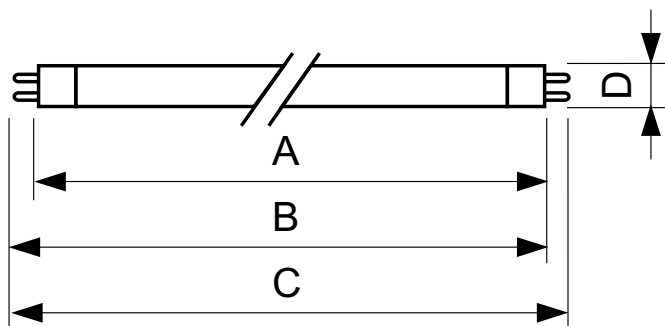


TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

### Fotometrické údaje

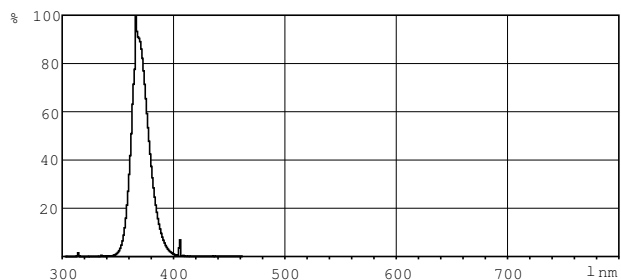

LDPB\_TLBMINI\_108-Spectral power distribution B/W

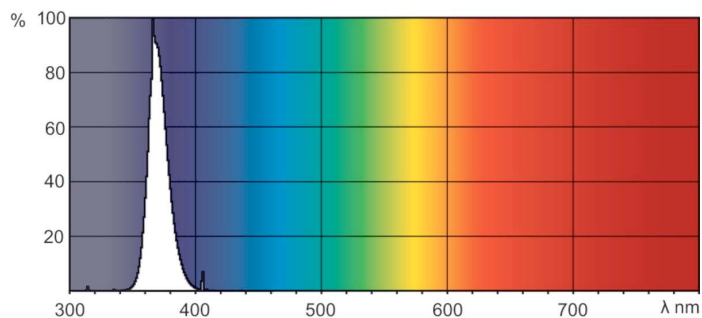

LDPO\_TLBMINI\_108-Spectral power distribution Colour

