

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DULUX T/E CONSTANT 26 W/830

OSRAM DULUX® T/E CONSTANT | CFLni, 3 trubice, s paticí se 4 kolíky pro provoz s EP, Constant



### Oblasti použití

- Osvětlení ulic a měst
- Průmyslové osvětlení
- Horká světla
- Místa se speciálními tepelnými požadavky
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

### Výhody výrobku

- Vynikající světelný tok při vysokých a nízkých teplotách
- Lepší údržba

### Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Světelný tok > 90 % v rozsahu teplot +10 – +70 °C
- Stmívatelné (3 – 100 %)
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a trojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky GX24q se zkráceným pouzdrem patice




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	26 W
Jmenovitý příkon	27.10 W
Jmenovité napětí	105 V
Jmenovitý proud	0,33 A

## Fotometrická data

Světelný tok	1750 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	830
Pokles světelného toku při 2.000	0.90
Pokles světelného toku při 4.000	0.84
Pokles světelného toku při 6.000	0.83
Pokles světelného toku při 8.000	0.81
Pokles světelného toku při 12.000	0.79
Pokles světelného toku při 16.000	0.78
Pokles světelného toku při 20.000	0.90

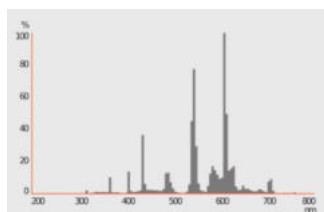

## ROZMĚRY A HMOTNOST

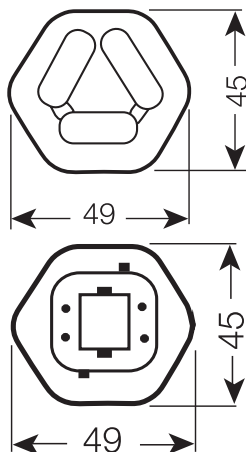

Celková délka	127.50 mm
Délka s patičí bez konektorů	112,00 mm
Průměr	12,00 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	61,5 g

#### TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

#### Životnost

Životnost	20000 h
Servisní životnost	13000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.99
Výpadkovost při 8.000 h	0.99
Výpadkovost při 12.000 h	0.95
Výpadkovost při 16.000 h	0.81
Výpadkovost při 20.000 h [PICOS]	0.50
Střední doba života B50	20000 h

#### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	GX24q-3
Obsah rtuti	3.0 mg

Produktová poznámka	Pouze pro provoz s EP
---------------------	-----------------------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

## CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	28.00 kWh/1000h

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSMH//L//H-26/830-/P/-GX24q-3
Referenční číslo objednávky	DULUX T/E 26W/8

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	GX24q-3
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	127.50 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,440
Souřadnice chromatičnosti y	0,403
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546470
Modelové číslo	AC34245

## equipment\_accessories

- Vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky

## Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

## KE STAŽENÍ

### KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300425467	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	74.00 g	0.31 dm <sup>3</sup>
4050300425474	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	853.00 g	3.94 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.